


Neues 3D-Laser Bearbeitungszentrum RAPIDO Evo II

Schnelle Linearachsen und direkt angetriebene Drehachsen, dazu deutlich höhere mechanische Stabilität und eine wesentlich verbesserte "teach-in" Funktionalität bedeuten für Sie ein mehr an Qualität bei verkürzten Bearbeitungs- und Rüstzeiten.

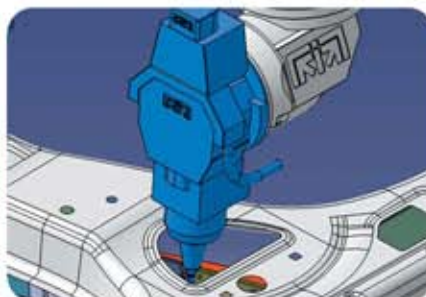

Technische Daten:

Verfahrwege:

X 4080mm

Y 1530mm

Z 765mm

Schwenkachse um 360°

Laserleistung 4kW

Schneidleistung:

Normalstahl bis t=10mm

Edelstähle bis t=8mm

Aluminium bis t=6mm

Laserschweißen:

Stahl / Edelstahl / Aluminium